
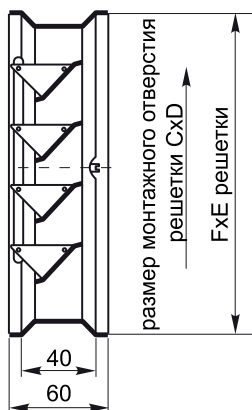


Аксессуары

Стальные клапаны расхода воздуха

GS

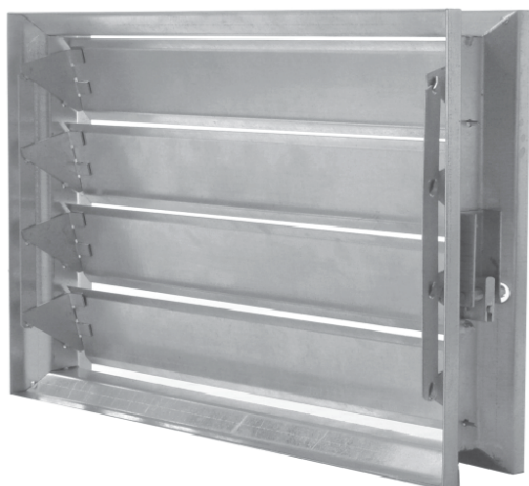

Описание

Клапаны расхода воздуха GS являются элементами, работающими совместно с вентиляционными решетками и диффузорами. Они могут использоваться внутри вентиляционных каналов или совместно с камерой статического давления (по индивидуальному заказу). Лопасты согласованно связаны между собой. Регулирование положения лопастей производится с лицевой части клапана, без демонтажа воздухоподающего устройства.

Назначение

Вентиляционные системы низкого и среднего давления.

Материал и отделка

SO - Оцинкованная сталь (обозначение клапана - GS)
SN - Нержавеющая сталь (обозначение клапана - GSN)

На заказ:

Производятся клапаны расхода воздуха любых размеров до 2020x1235 мм. Клапаны расхода воздуха с размерами C; D > 625 выполняются в секционном исполнении.

Внимание

Ряд типовых размеров клапанов отвечает типовым размерам решеток и диффузоров. В случае заказа клапанов размерами, отличающимися от типовых, следует определить их размеры согласно принципам маркировки продукта.

Стандартные размеры

C/D	75	125	225	325	425	525	625
75	■						
125	■	■					
225	■	■	■				
325	■	■	■	■			
425	■	■	■	■	■		
525	■	■	■	■	■	■	
625	■	■	■	■	■	■	■