Накладная решетка для клапанов дымоудаления

HPD

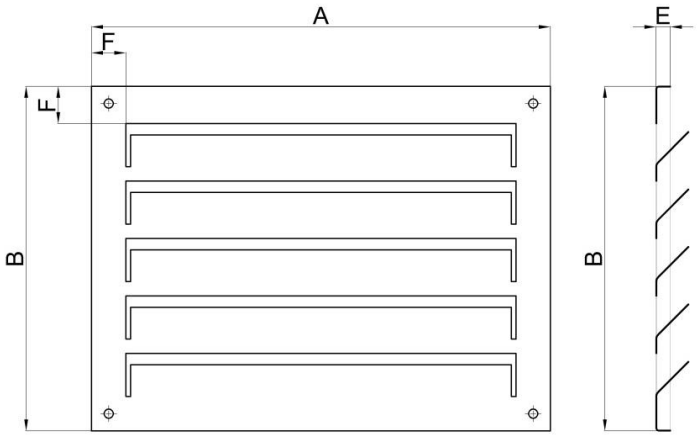

Назначение

Решетка накладная устанавливается на клапана дымоудаления и предназначена для защиты внутренних элементов клапана от механического воздействия с внешней стороны и для декорирования проема забора воздуха.

Материалы и отделка

Варианты изготовления решетки:

Материал:

AL - Алюминий

SO - Сталь оцинкованная

ST - Сталь *

SND - Сталь нержавеющая тип на выбор

SN430 - Сталь нержавеющая марка 430

SN304 - Сталь нержавеющая марка 304

* При заказе из стали, по умолчанию сталь крашеная, окраска в цвет RAL9016

Отделка:

Стандартно на выбор предлагается порошковая окраска в следующий цвет из палитры RAL (по желанию возможна окраска в любой цвет):

9005 - 9006 - 9010 - 9016 -

Принцип маркировки продукта

HPD - **A** x **B** - **F** / **E** - **P** **RAL**

A - ширина проема

B - высота проема

F - ширина рамки

E - глубина рамки (по умолчанию 7 мм.) *

P - материал:

AL = Алюминий

SO = Сталь оцинкованная

SN = Сталь нержавеющая (SN304, SN430, SND(марка на выбор))

ST = Сталь

RAL - цвет из палитры RAL

* Параметры на выбор, их отсутствие означает стандартное исполнение.

пример: **HPD-600x300-37/12-ST9016**

Техничекие данные

Влияние скорости V (м/с) на снижение давления ΔP (Па)

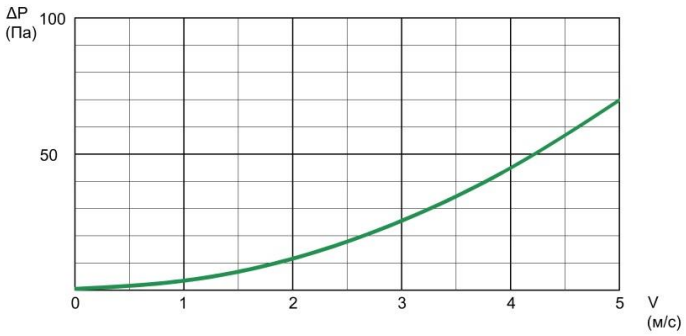

Стандартные размеры

A_{min} = 250 мм. B_{min} = 250 мм.

A_{max} = 2100 мм. B_{max} = 2000 мм.